

HUNTER
Engineering Company

HUNTER




Montażownica do kół **HUNTER TCX55**






Wyposażenie standardowe

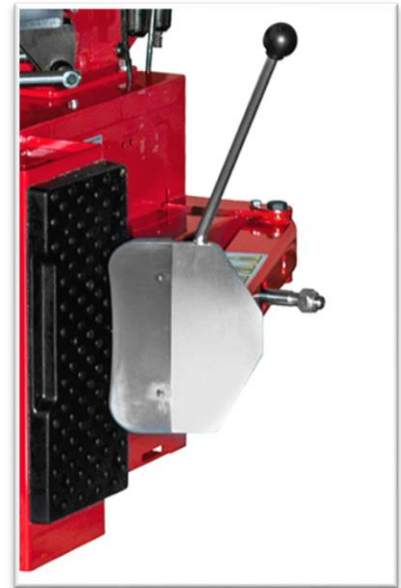

zbijak
*o dużej sile i prędkości
sterowany pedałem*



kolumna
*odsuwana do tyłu
sterowana pneumatycznie*

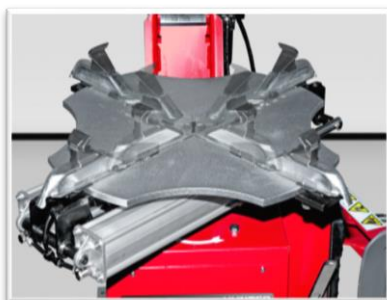









stół montażowy



tradycyjna głowica montażowa
stalowa z zestawem ochronnym



Wyposażenie opcjonalne

<p>RP11-3009516</p>	<p>RP11-2200277</p>	<p>RP11-8-11400162</p>
		
<p>Łyżka montażowa L=500 mm</p>	<p>Nakładki na szczęki do kół motocyklowych</p>	<p>Rozszerzenie zakresu mocowania do 30"</p>
<p>RP11-8-11400089</p>	<p>RP11-2201113</p>	
		
<p>Głowica montażowa szybkomocująca do felg szprychowych Konvex (np. VW T5, Touareg)</p>	<p>Nakładki na szczęki do kół motocyklowych Harley-Davidson</p>	
<p>Zestaw ochronny</p>		
<p>RP11-8-11400025</p>	<p>RP11-2202106</p>	<p>RP11-8-11400085</p>
		
<p>Nakładka na głowicę montażową do felg szprychowych Konvex</p>	<p>Nakładka montażowa (ochronna) na felgę</p>	<p>nakładka na szczęki mocujące koło</p>
<p>20 szt.</p>	<p>3 szt.</p>	<p>8 szt.</p>


Ramiona pomocnicze

RP11-55BPS30



BPS (Bead Press System) – prawa strona
 ramię systemowe (premium)
 wspomagające montaż
 opon niskoprolifowych oraz typu run-flat

		TCX55
Zakres mocowania uchwytów	zewnętrznych	10-26"
	- z adapterami	(6-30*)"
Wymiary	wewnętrznych	12-28"
	Wysokość	2082 mm
	Szerokość	1143 mm
	Głębokość	1397 mm
Maksymalna szerokość kompletnego koła		368 mm
Maksymalna średnica kompletnego koła		1100 mm
Szerokość zbijaka		432 mm
Masa montażownicy		479 kg
Zasilanie elektryczne		208-230 V 50 Hz 15 A
Zasilanie pneumatyczne		8-10 bar
Prędkości stołu		7 i 17 obr./min