



HOFMANN MEGAPLAN



## MONTAŻOWNICA DO KÓŁ **megamount 503**





HOFMANN MEGAPLAN



**Megamount 503** jest montażownicą przeznaczoną do obsługi nowoczesnych kół z felgami o średnicy do 24" i szerokości koła do 15" o bardzo solidnej i wytrzymałej konstrukcji bazującej na modelu 303. Dzięki pełnej automatyzacji oraz wyposażeniu jej w dodatkową pneumatykę oferuje większą uniwersalność, sztywność i prędkość działania.

#### Wyposażenie standardowe:

- pneumatycznie blokowane przesuwne ramiona robocze:
  - ramię poziome,
  - ramię pionowe o średnicy 41 mm ze sprężyną,
- stalowa głowica montażowa automatycznie odsuwana od obręczy,
- pneumatycznie odchylana kolumna robocza,
- ogranicznik ciśnienia pompowania do 3,5 barów,
- stół roboczy z dwoma siłownikami,
- naolejacz,
- zestaw ochronny:
 

- łyżka montażowa	1 szt.
- osłona szczęk stołu montażowego	1 kpl.
- osłona stopki montażowej	2 x 3 szt.
- pędzel	1 szt.





HOFMANN MEGAPLAN



Wersja **Megamount 503 RACING** jest montażownicą o konstrukcji opartej na **Megamount 503** dodatkowo wyposażonej w:


- 25 001 – **Megafit 2** – ramię pomocnicze do opon niskoprofilowych oraz typu run-flat,
- 23 004 – odwadniacz z regulacją ciśnienia pneumatycznego



megamount 503 Racing



HOFMANN MEGAPLAN

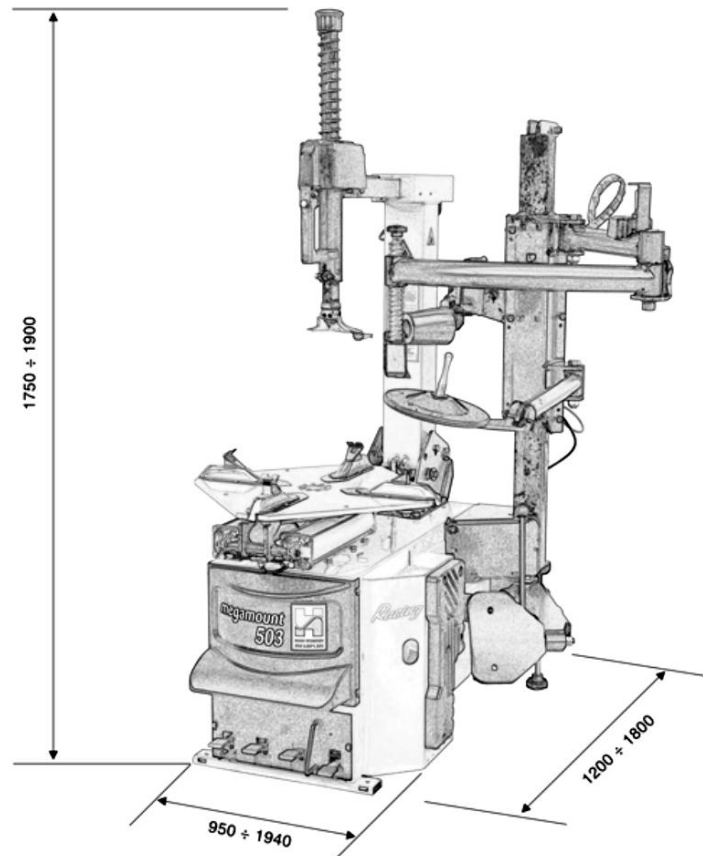

		<b>Megamount 503</b> <b>Megamount 503 Racing</b>
Maksymalna średnica obręczy	przy chwycie wewnętrznym przy chwycie zewnętrznym	12-24" 10-22"
Maksymalna średnica koła		1000 mm (39")
Maksymalna szerokość obręczy		330 mm (13")
Siła zbijaka przy ciśnieniu 10 bar		2500 kg (jedna strona)
Ciśnienie zasilania		8-12 bar
Ciśnienie pompowania		3,5 bara
Zasilanie elektryczne	3-fazowe	230-400 V / 50 Hz / 550 W
Wymiary	Wysokość	1750-1900 mm
	Szerokość	950-1940 mm
	Głębokość	1200-1800 mm
Wymiary urządzenia zapakowanego	Wysokość	2718 / 4724** mm
	Szerokość	1930 / 2870** mm
	Głębokość	2490 / 3505** mm

\*\* z Megafit 2