

HUNTER
Engineering Company

HUNTER



Montażownice do kół HUNTER **TCX58** i **TCX59**



HUNTER
Engineering Company

TCX58
TCX59

HUNTER



stół montażowy

- ✓ oznaczenia średnicy ułatwiające mocowanie zewnętrzne
- ✓ wbudowany system regulacji o zakresie mocowania 10-28"
- ✓ dwucylindrowe siłowniki
- ✓ zintegrowane dysze do standardowego pompowania



BPS (Bead Press System)
prawa strona

- ✓ ramię systemowe z dociskiem wspomagające montaż trudnych opon
- ✓ dolne ramię podtrzymujące
- ✓ ramię z systemem **FastBlast™**



Fast Blast™
prawa strona

- ✓ system szybkiej inflacji wszystkich rodzajów opon
- ✓ duży zbiornik powietrza (24,6 l)
- ✓ tradycyjny „dodmuch”
- ✓ zintegrowany z ramieniem **BPS**



PowerOut™

- ✓ wyjątkowo łatwe ręczne sterowanie ułatwiające obsługę nawet dużych kół
- ✓ łagodne zbijanie opony zapieczonej na obręczy
- ✓ kąt ustawienia lemiesza regulowany w trzech płaszczyznach



Obrotowa kolumna


- ✓ blokowanie średnicy i szerokości koła za pomocą przycisku
- ✓ możliwość obsługi pedałem
- ✓ oszczędza przestrzeń roboczą (30% mniej w porównaniu konstrukcjami z kolumną odchylaną do tyłu).



TCX58

OPCJA

tradycyjna głowica montażowa
- plastikowa lub
- stalowa
(z zestawem ochronnym)

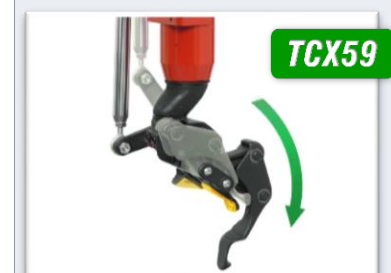

TCX59


beźtyżkowa głowica





SYSTEM INFLACJI FASTBLAST™

Zaprojektowany z myślą o serwisie samochodów ciężarowych i SUV-ów, nowy system nadmuchiwania od góry jest zoptymalizowany pod kątem montażu nawet najtrudniejszych opon.



Duży zbiornik sprężonego powietrza (24,6 l) – obsłuży najtwardsze opony.



Łatwa obsługa

1. ustawienie w pozycji roboczej
2. wybranie trybu pompowania
3. naciśnięcie pedału pompowania



- ✓ Dysza jest zamontowana na ramieniu Bead Press, umożliwiając obsługę całkowicie bez użycia rąk.
- ✓ Standardowo nadal dostępny jest tradycyjny „dodmuch”, skuteczny w przypadku większości opon.

RAMIĘ BPS (BEAD PRESS SYSTEM)


SYSTEM DOCISKU STOPKI OPONY

- ✓ Łatwa w użyciu pojedyncza stopka dociskowa utrzymująca nawet sztywne opony wewnątrz obręczy.
- ✓ Pneumatyczne przewody o zwiększonej średnicy przyspieszające pracę.
- ✓ Wyposażona w hak do podnoszenia opon.



DOLNE RAMIĘ BLOKUJĄCE

- ✓ Ułatwia demontaż ciężkich, sztywnych lub szerokich opon za pomocą talerza.





WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

RP11-3009516	RP11-2200277	RP11-8-11400162

Łyżka montażowa L=500 mm	Nakładki na szczęki do kół motocyklowych	Rozszerzenie zakresu mocowania do 30"
-----------------------------	---	--

RP11-8-11400089	RP11-2201113	RP11-8-11400149

Głowica montażowa szybko mocująca do felg szprychowych Konvex (np. VW T5, Touareg)	Nakładki na szczęki do kół motocyklowych Harley-Davidson	Dźwignik koła
--	--	---------------

Zestaw ochronny – nakładki

RP11-8-11400025	RP11-2202106	RP11-8-11400098	RP11-5-490223	RP11-8-11100358
na głowicę montażową do felg szprychowych Konvex	montażowa (ochronna) na felgę	na łyżkę montażową	na lemięsz zbijaka	na szczęki mocujące koło
20 szt.	3 szt.	4 szt.	4 szt.	8 szt.

Montażownice do kół HUNTER TCX58 i TCX59 występują także wersji czarnej (RAL 7016). Oznaczone są symbolami TCX58BLK i TCX59BLK.



TCX58BLK

TCX59BLK

		TCX58 TCX59
Zakres mocowania uchwytów	zewnątrznych	10-26"
	- z adapterami	(6-30*)"
Wymiary	wewnętrznych	12-28"
	wysokość	2082 mm
	szerokość	1397 mm
Maksymalne wymiary kompletnego koła	głębokość	1473 mm
	szerokość	356 mm
Szerokość zbijaka	średnica	1143 mm
Zasilanie elektryczne		432 mm
Zasilanie pneumatyczne		220 V
Pojemność zbiornika powietrza		7,6-10 bar
Prędkości stołu		24,6 l
	☉	7 i 17 obr./min
	☾	7 obr./min