ROTARY Lift

Dźwigniki samochodowe podposadzkowe o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-5000 kg zaaprobowane dla pojazdów koncernu Volkswagen AG

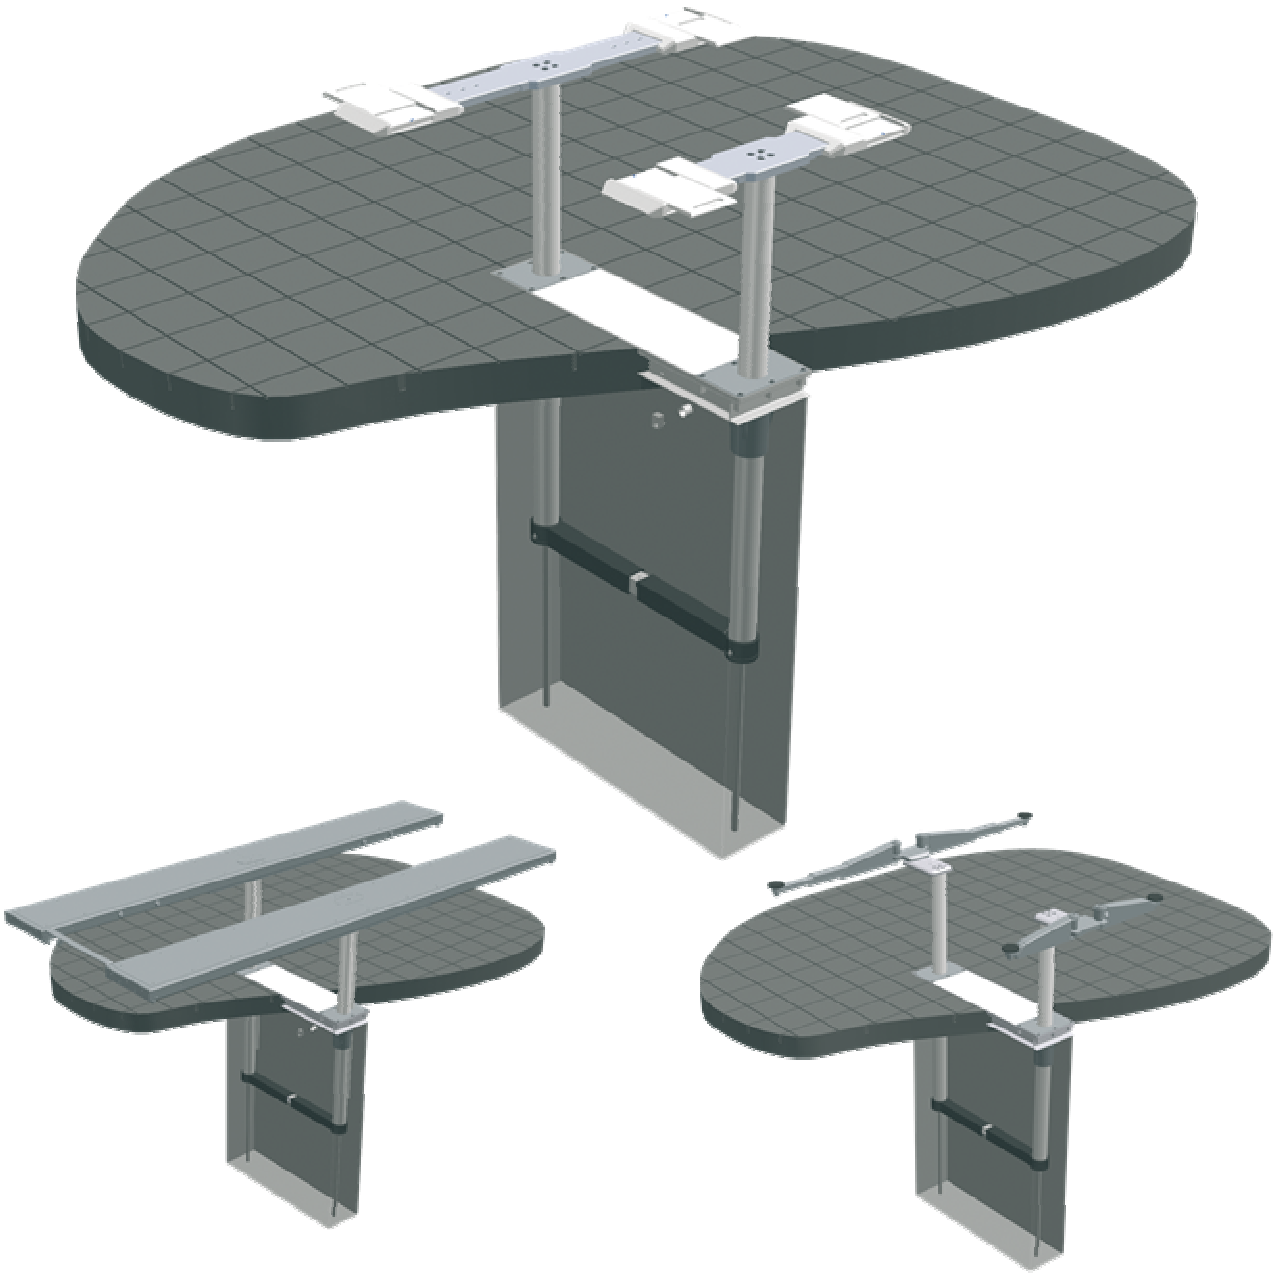

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z ramionami obrotowymi o wąskim rozstawie kolumn i udźwigu 3500 kg

VAS 6862

(SL235 S3)

Ramiona teleskopowe 2-stopniowe regulowane (obracane i wydłużane) niezależnie

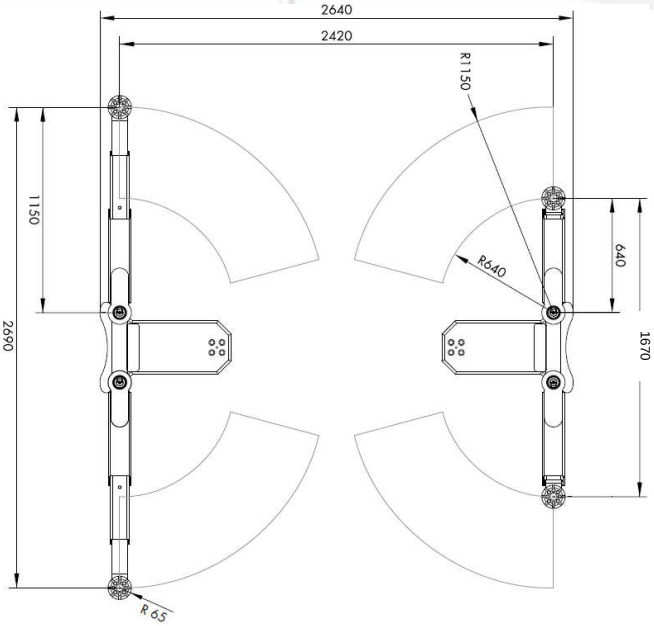

Alternatywnie: *SL235 BR-RA*

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z ramionami obrotowymi o szerokim rozstawie kolumn (2285 mm) i udźwigu 3500 kg

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwa ramiona obrotowe umożliwia podnoszenie samochodów osobowych i typu Transporter / Caravelle (włącznie z modelami SWB i LWB) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

- Lakierowane obrotowe i teleskopowe ramiona,
- Każde z ramion odchylane osobno,
- Regulowana wysokość podpór,
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi,
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia,
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp,
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej,
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem,
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu,
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi,
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne.

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z ramionami obrotowymi o szerokim rozstawie kolumn i udźwigu 5000 kg

VAS 6863

(SL250 BR-RA)

Ramiona teleskopowe 2-stopniowe regulowane (obracane i wydłużane) niezależnie

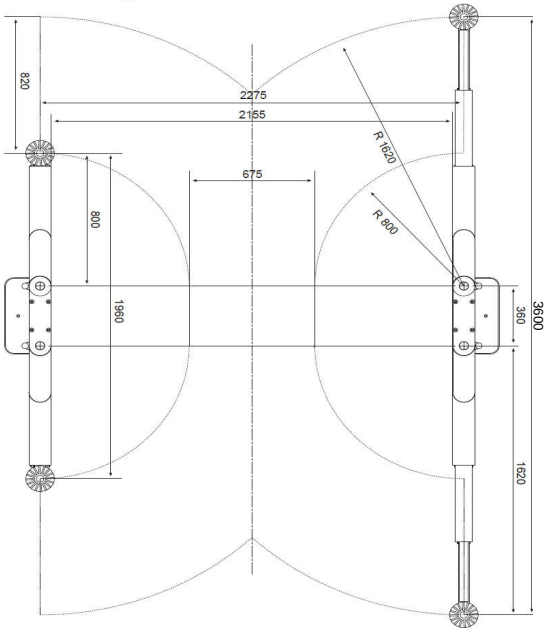

Alternatywnie: *SL250 RA*

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy
z ramionami obrotowymi
o wąskim rozstawie kolumn (1335 mm)
i udźwigu 5000 kg

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwa ramiona obrotowe umożliwia podnoszenie samochodów osobowych i typu Transporter / Caravelle oraz Crafter o dopuszczalnej masie całkowitej do 5,0 t.

- Lakierowane obrotowe i teleskopowe ramiona
- Każde z ramion odchylane osobno
- Regulowana wysokość podpór
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne.

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z cynkowanymi podporami progowymi o udźwigu 3500 kg

VAS 6864

(SL235 MP)

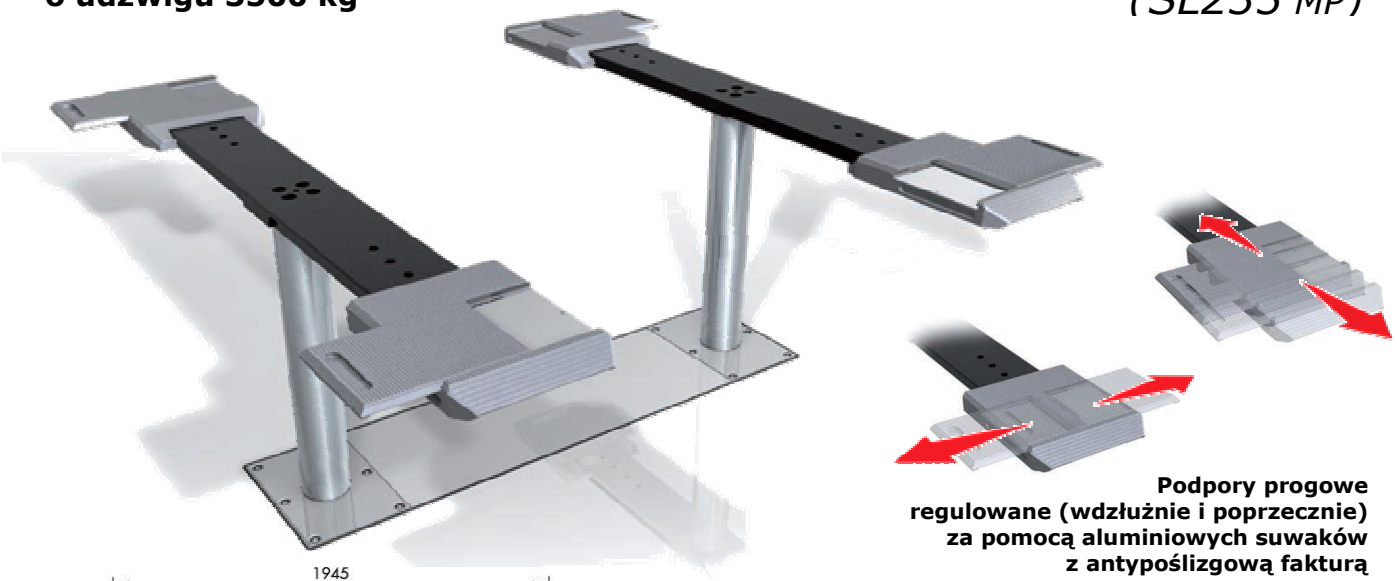

Podpory progowe regulowane (wdzłużnie i poprzecznie) za pomocą aluminiowych suwaków z antypoślizgową fakturą

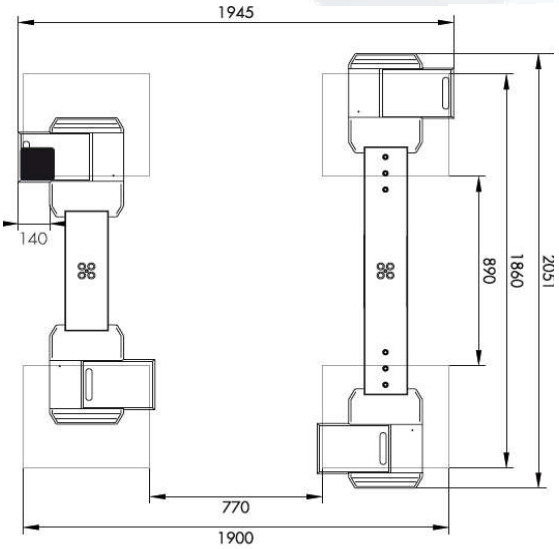

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w podpory progowe umożliwiające szybkie i bezpieczne podnoszenie wszystkich rodzajów pojazdów osobowych. Dźwignik wyposażony jest w regulowane podpory progowe wykonane z aluminium. Umożliwiają one bezproblemowe podparcie pojazdu w punktach mocowania. Dźwigni wyposażony jest dodatkowo w twarde klocki gumowe.

- Cynkowane ramiona progowe
- Przesuwne podpory progowe wykonane z aluminiowe z regulacją wzdłużną i poprzeczną
- Antypoślizgowa faktura powierzchni aluminiowych podpór
- Wysokości podpór zaledwie 60 mm
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne.

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z aluminiowymi platformami o udźwigu 3500 kg

VAS 782001

(SL235 DOP)

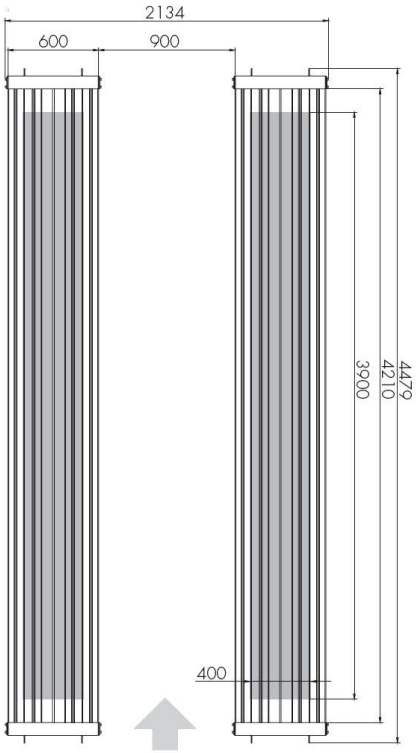

Alternatywnie: **SL235 DOR-DP**

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy
z aluminiowymi platformami
o udźwigu 3500 kg
oraz dźwignikiem progowym o udźwigu 3500 kg

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwie platformy doskonale nadaje się do recepcji serwisu i inspekcji. Umożliwia podnoszenie samochodów osobowych do 3,5 t.

- Platformy dźwignika zagłębiane lub naposadzkowe opcjonalnie wyposażone w automatyczne osłony niwelacyjne
- Prefabrykowane profile aluminiowe oraz elementy stalowe
- Konstrukcja modułowa
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z aluminiowymi platformami o udźwigu 5000 kg

VAS 6865

(SL250 DOP)

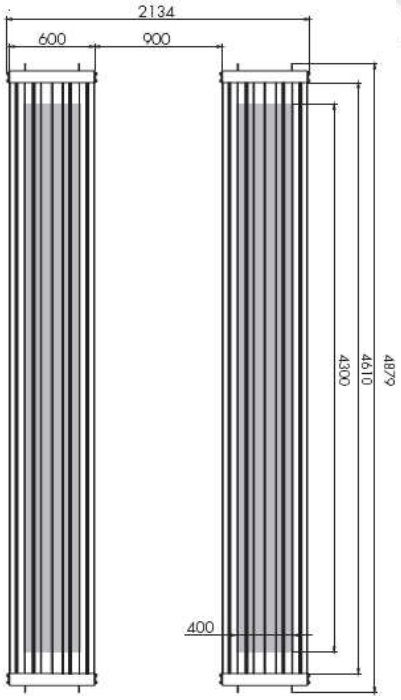

Alternatywnie: *SL250 DOR-DP235*

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy
z aluminiowymi platformami
o udźwigu 5000 kg
oraz dźwignikiem progowym o udźwigu 3500 kg

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwie platformy doskonale nadaje się do recepcji serwisu i inspekcji. Umożliwia podnoszenie samochodów osobowych i typu Transporter / Caravelle oraz LT / Crafter o dopuszczalnej masie całkowitej do 5,0 t.

- Platformy dźwignika zagłębiane lub naposadzkowe opcjonalnie wyposażone w automatyczne osłony niwelacyjne
- Prefabrykowane profile aluminiowe oraz elementy stalowe
- Konstrukcja modułowa
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z aluminiowymi platformami o udźwigu 4000 kg

VAS 783001

(SL440 DOP)

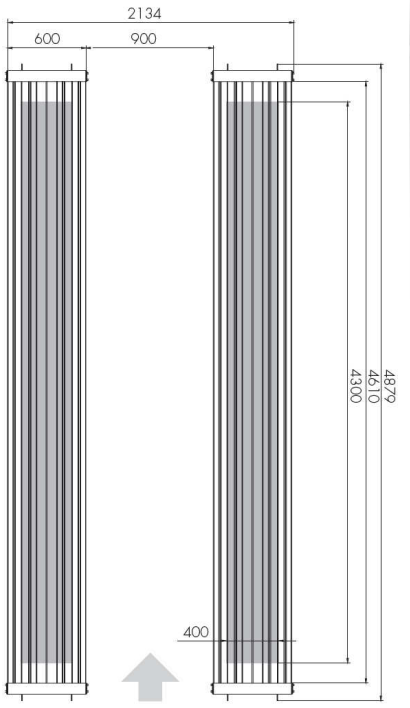

Alternatywnie: *SL450 DOP*

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z aluminiowymi platformami o udźwigu 5000 kg

Czterokolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwie platformy doskonale nadaje się do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów.

Umożliwia podnoszenie samochodów osobowych i typu Transporter / Caravelle oraz LT / Crafter o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,0 t.

- Platformy dźwignika zagłębiane lub naposadzkowe opcjonalnie wyposażone w automatyczne osłony niwelacyjne
- Prefabrykowane profile aluminiowe oraz elementy stalowe
- Konstrukcja modułowa
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift



Akcesoria do dźwigników z ramionami obrotowymi VAS 6862 i VAS 6863

Model	TOP11021	TOP11031	TOP11026	TOP11025	TOP11020	TOP11023
						
Nazwa	Adapter podpierający				Adapter przedłużający	
Wysokość	25-55 mm	125-250 mm	182-312 mm	193-295 mm	80 mm	130 mm
Średnica	Ø130 mm	Ø70 mm		Ø130 mm	-	-
Średnica czopa	Ø45 mm	Ø45 mm	Ø45 mm	Ø45 mm	-	-
Ilość	4 szt.	2 szt.	2 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Akcesoria do dźwignika z podporami podprogowymi VAS 6864

Model		TOP11006	TOP11007	TOP11035	TOP11005
					
Nazwa		Klocki gumowe		Klocki gumowe - piramida	
Wymiary	Długość Szerokość Wysokość	290 mm 335 mm 20 mm	120 mm 120 mm 40 mm	- - 70 mm	- - 140 mm
Ilość		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift

Akcesoria do dźwignika z platformami VAS 6865, VAS 782001, VAS 783001

Model	TOP12121	TOP12122	TOP12129	TOP12167
Zdjęcie				
Opis	Rampy wjazdowe dla wersji zagłębianej	Rampy wjazdowe dla wersji naposadzkowej (długość 1250 mm)	Ograniczniki platform	Oświetlenie diodowe

Dane:	Wersja	Zdjęcie	Model
Dźwignik osiowy pneumatyczny (wraz z szynami)	Udźwig 2,0 t		**TOP12149**
	Udźwig 2,5 t		**TOP12150**

Akcesoria do dźwigników dwukolumnowych z platformami

Opis:	Wersja	Zdjęcie	Model	
			Długość 4400	Długość 4800
Wanny fundamentowe cynkowane			**TOP12139**	**TOP12140**
Automatyczne osłony niwelacyjne			**TOP 12143**	**TOP 12199**
	DUPLO		**TOP 12141**	**TOP 12142**

Akcesoria do dźwigników czterokolumnowych z platformami

Opis:	Wersja	Zdjęcie	Model	
			Długość 4800	Długość 5500
Wanny fundamentowe cynkowane			**TOP12610**	**TOP12161**
Automatyczne osłony niwelacyjne			**TOP 12162**	**TOP 12163**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

ROTARY Lift



							
DANE:			**VAS 6862**	**VAS 6863**	**VAS 6864**	**VAS 6865 VAS**	**VAS 783001**
Udźwig			3500 kg	5000 kg	3500 kg	5000 kg	4000 kg
Wznios			1860 mm	1780 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Wysokość		minimalna maksymalna	113 mm 1950 mm	126 mm 1894mm	60 mm 1920 mm	175 mm 2020 mm	
Wysokość dźwignika bez ramion			50 mm	-	-		
Szerokość dźwignika			2640 mm	-	1945 mm	2134 mm	
Głębokość osadzenia			2338 mm			2443 mm	
Ramiona *lub* *Platformy	Odległość	minimalna maksymalna	1140 mm 2420 mm	675 mm 2275 mm	770 mm	*900 mm	
	Długość	minimalna maksymalna	640 mm 1150 mm	800 mm 1620 mm	2051 mm	*4400/4800 mm	*4800 mm
	Rozpiętość	minimalna maksymalna	1670 mm 2690 mm	1960 mm 3600 mm			
	Szerokość					*600 mm	
Średnica siłownika			123 mm				
Rozstaw siłowników			1335 mm	2285 mm	1335 mm	1500 mm	
Silnik			3 kW				
Zasilanie elektryczne			400 V / 16 A				
Długość przewodów			8 m				
Czas podnoszenia			40 s	45 s	40 s	40 s	40 s
Czas opuszczania			40 s	45 s	40 s	40 s	40 s
Masa brutto			920 kg	1340 kg	850 kg	1900 kg	1900 kg

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.